1 Бетон C25/30 (B25) – Сулфатоустойчив
– подложен бетон C12/15 (B15)
2. Армировъчна стомана B235(Ф) и B420(N)
3. Бетоново покритие 5см.
4. Размерите са в (mm)

кофраж

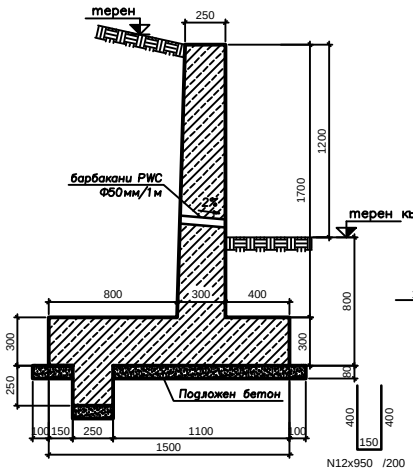
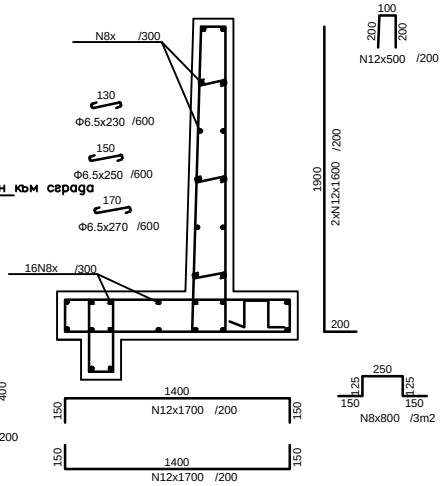
армировка